

Камера видеонаблюдения

Модель QOCDC36, QOCDC60





АЕ63 № РОСС УС.АЕ63.В05557


© **UControl** 2008. Все права защищены.
Полное или частичное копирование материалов запрещено.

В 1.2

Крепление к потолку.

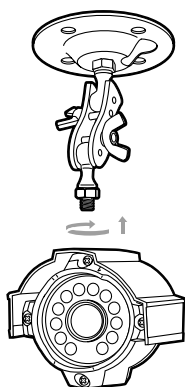

Крепление
камеры
к кронштейну.



Регулировка
положения
кронштейна.

Технические характеристики

ПЗС матрица	1/3" цветная CCD
Тип видеосигнала	PAL
Горизонтальное разрешение	420 ТВЛ
Чувствительность	0,5 люкс
Электронный затвор	Автоматический, 1/50 – 1/100000 с
Рабочая температура	-20° С – +55° С, относительная влажность не более 95%
Видеовыход	1 В, 75 Ω, разъем BNC
Сигнал / шум	48 дБ
Объектив	модель QOCDC36 – F3,6 мм, угол обзора* 52° модель QOCDC60 – F6,0 мм, угол обзора* 33°
Электропитание	12 В, потребляемый ток 50 мА
Габаритные размеры	55 x 110 x 90 мм
Масса	480 г
Инфракрасная (ИК) подсветка	
Дальность ИК подсветки	10 м
ИК диоды	12 шт
Включение ИК подсветки	Автоматически контролируется CDS сенсором

* Указанная на коробке информация об углах обзора является устаревшей в связи с модернизацией камер