



Эксклюзивный дистрибьютор **888** – лидера
рынка систем видеонаблюдения в США

7 шагов до полного контроля

Быстрая установка

Быстрая установка без шума и пыли,
при использовании «холодной сварки».




1 шаг

Извлеките систему из упаковки.
Для установки Вам понадобятся:

1. Рекордер.
2. Блок(и) питания с разветвителем.
3. Камеры и крепежные элементы.
4. Шнур аудио/видео/питания для каждой камеры и микрофона.
5. Шнур для соединения с телевизором.
6. Сетевой кабель (LAN).

Внешний вид товара, расположение разъемов
и элементов управления может отличаться
от приведенных на иллюстрациях в зависимости
от модели приобретенного оборудования.

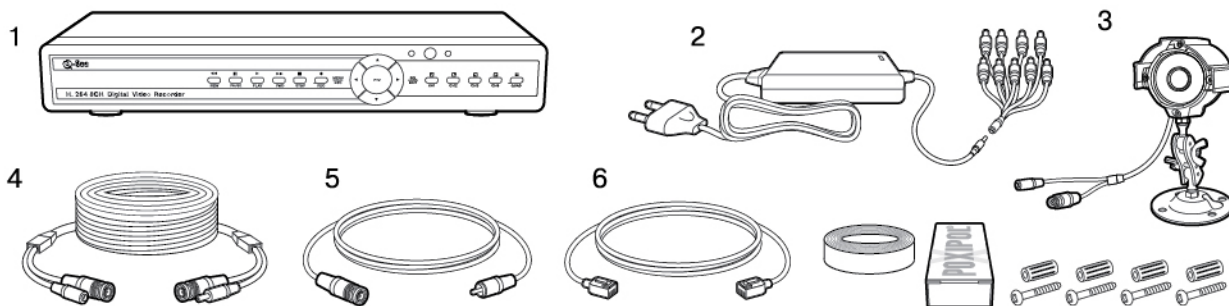

Техника безопасности при эксплуатации



Рекордер и камеры для помещения устанавливаются
и эксплуатируются внутри помещений.



Категорически запрещается подвергать рекордер и
камеры для помещения воздействию влаги.



Запрещается блокировать приток воздуха через прорези
и отверстия в корпусе рекордера, а также устанавливать
его в закрытое пространство, книжные полки и т.п.



Запрещается устанавливать рекордер возле
источников тепла, батарей отопления или обогревателей,
подвергать воздействию прямого солнечного света.



Запрещается устанавливать рекордер в места
воздействия чрезмерного количества пыли.



Запрещается механическое воздействие на рекордер
и камеры.

2 шаг


Закрепите камеры шурупами или «холодной сваркой».

Крепление «холодной сваркой»* **POXIPOL**.
Ознакомьтесь с инструкцией!

*Не подходит для крепления к поверхностям из полиэтилена, полипропилена, тефлона (политетрафторэтилена).
Не подходит для крепления купольной камеры.




Крепление шурупами.

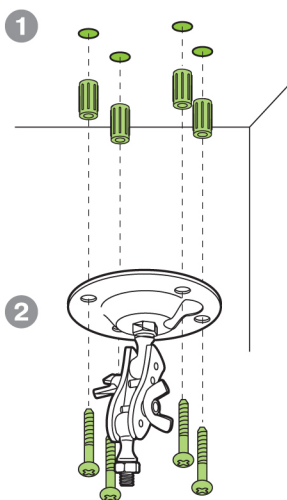

3 шаг

Подключите камеры к рекордеру.*

* Для камер комплекта Старт используйте переходник BNC/RCA (в комплекте).

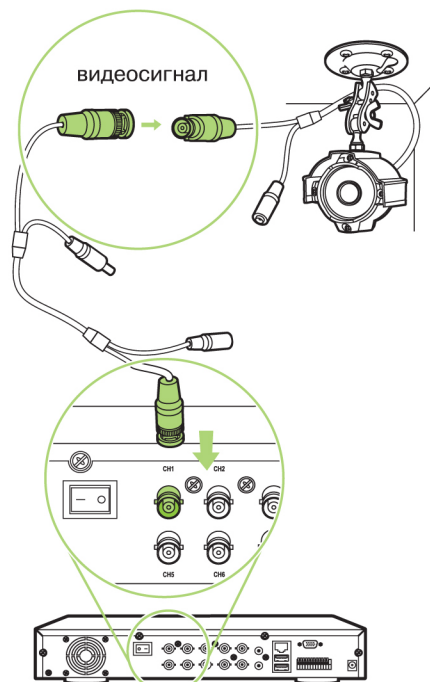


Способы удлинения соединительного шнура показаны на обороте.

4 шаг

Подключите камеры и рекордер к блоку питания через разветвитель.


В комплекте Бизнес прилагается 2 блока питания. Один для рекордера, один для камер и микрофона.

Питание рекордера




Питание камеры

При уличной установке защитите соединения изоляционной лентой.

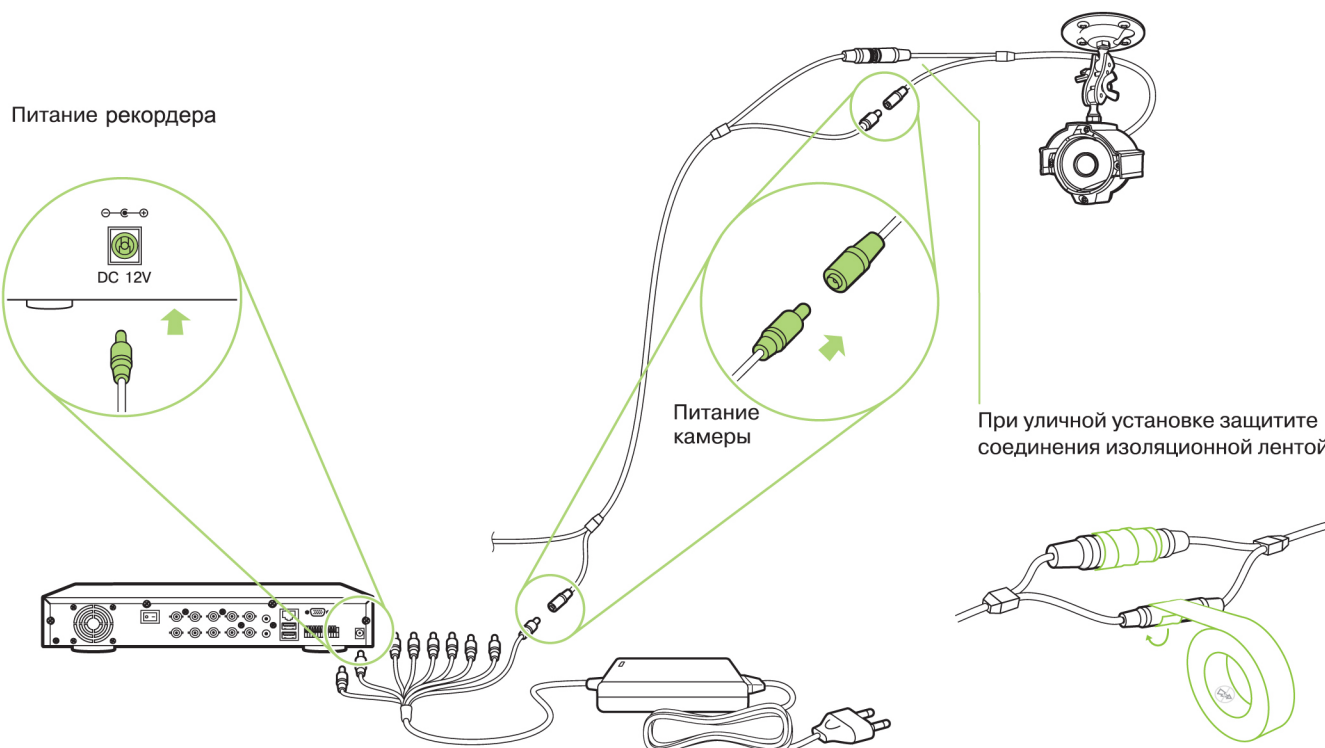


5 шаг

Соедините рекордер с AV входом телевизора или VGA входом монитора (только Эконом, Профи и Бизнес. Шнур VGA в комплект не входит).

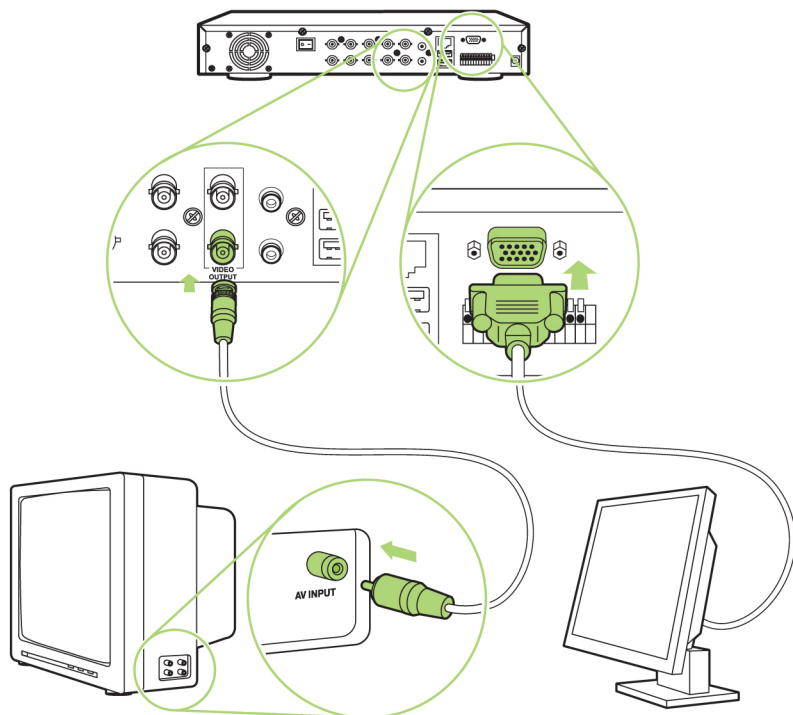

6 шаг



Подключите рекордер сетевым кабелем (LAN) к локальной сети/Интернет.

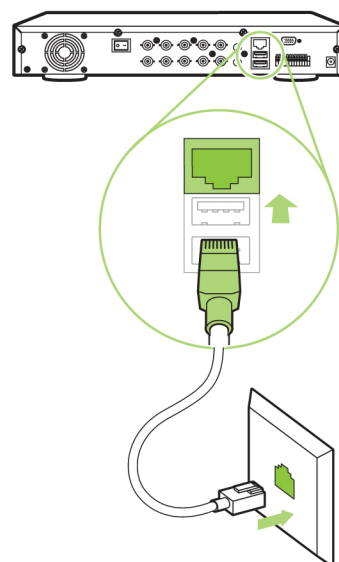

Настройки для просмотра и управления по сети описаны в руководстве пользователя.

7 шаг

Включите электропитание.*

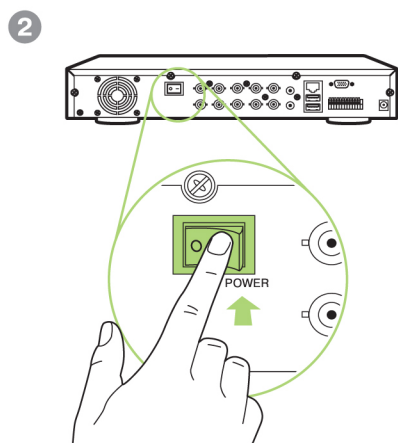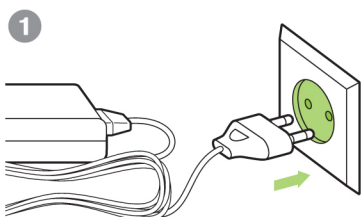

Система готова к работе!

Рекордер по умолчанию имеет заводские настройки. Для изменения настроек обратитесь к соответствующему разделу руководства пользователя.



Нужна помощь?

Обратитесь к разделу «Помощь» на сайте www.ucontrol.ru или задайте Ваш вопрос по телефону горячей линии 8-800-700-80-90. Звонок по России бесплатный.



Не забудьте повесить предупреждающую табличку!



* Рекордер комплекта Старт включается автоматически при подключении электропитания.

Способы удлинения соединительного шнура


Для размещения камеры на расстояние более чем 30 м от рекордера используйте нижеприведенную схему:

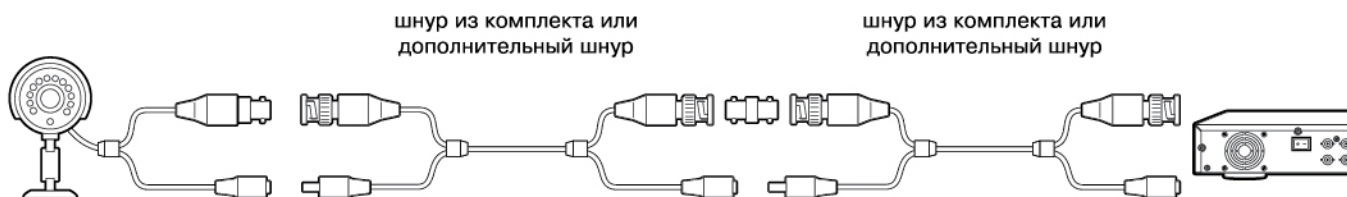

Способы удлинения соединительного шнура в зависимости от комплекта могут различаться. Уточняйте информацию по телефону горячей линии или на сайте компании.

Схема подключения микрофона

Максимальное количество микрофонов, подключенных к системе, зависит от выбранного вами комплекта.

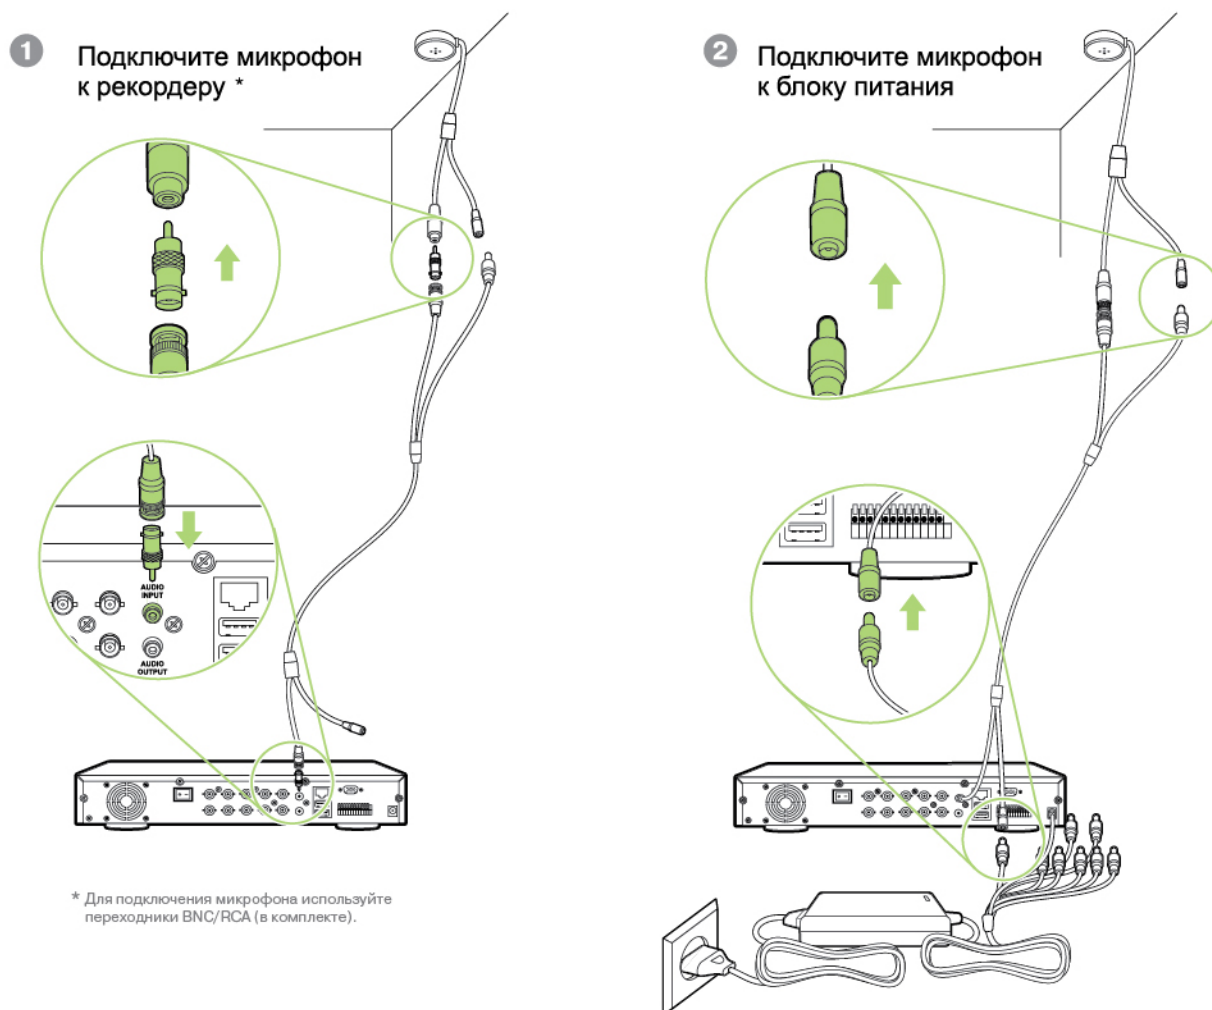

www.ucontrol.ru
юконтрол.рф

Горячая линия:
8-800-700-80-90
Звонок по России бесплатный,
в том числе с мобильных телефонов

Телефон:
+7 (499) 729-80-90
ucontrol@ucontrol.ru