

Камера видеонаблюдения
Модель QSOCWC60


В 1.2




АЕ63 № РОСС.УС.АЕ63.В05557

© **UControl** 2008. Все права защищены.
 Полное или частичное копирование
 материалов запрещено.

Для более жесткого позиционирования камеры, шарнир камеры выводите в крайнее положение, а регулировку производите шарниром опоры.

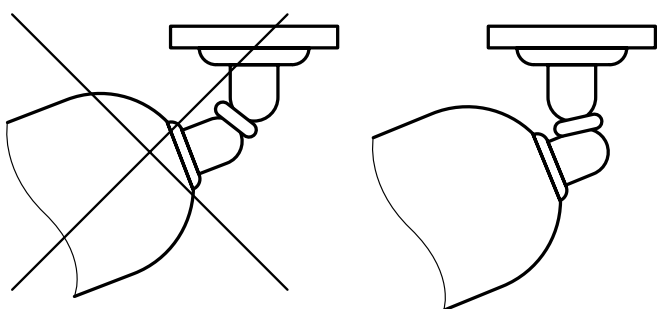

Жесткость шарнирной опоры можно регулировать отверткой, выведя опору в крайнее положение.

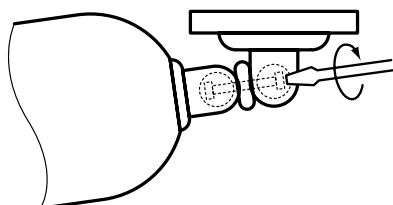

Технические характеристики

ПЗС матрица	1/3" цветная CMOS
Тип видеосигнала	PAL
Горизонтальное разрешение	380 ТВЛ
Чувствительность	1,5 люкс
Электронный затвор	Автоматический, 1/50 – 1/6000 с
Рабочая температура	-20° С – +55° С, относительная влажность не более 95%
Видеовыход	1 В, 75 Ω, разъем RCA
Сигнал / шум	48 дБ
Объектив	F6 мм
Электропитание	12 В, потребляемый ток 50 мА
Габаритные размеры	46 x 46 x 107 мм
Масса	260 г
Инфракрасная (ИК) подсветка	
Дальность ИК подсветки	10 м
ИК диоды	11 шт
Включение ИК подсветки	Автоматически контролируется CDS сенсором